ebatec

Freude am Spülen

erich baumgartner technik - gewerbliche Spülsysteme

Generalimporteur für

Gewerbliche Spülmaschinen

Durchschub-Flaschenwaschmaschine GS 81

IN ÖSTERREICH ERFUNDEN, FÜR DIE WELT GEBAUT!

geeignet für Milchflaschen, Joghurtgläser, Euronormkisten, Arbeitsutensilien uvm.

A-5222 Munderfing Hauptstraße 4 Tel.: 0043 / 664 / 18 16 5 18 Fax: 0043 / 7744 / 20 12 12 e-mail: verkauf@gastrohandel.at

www.flaschenwaschen.com

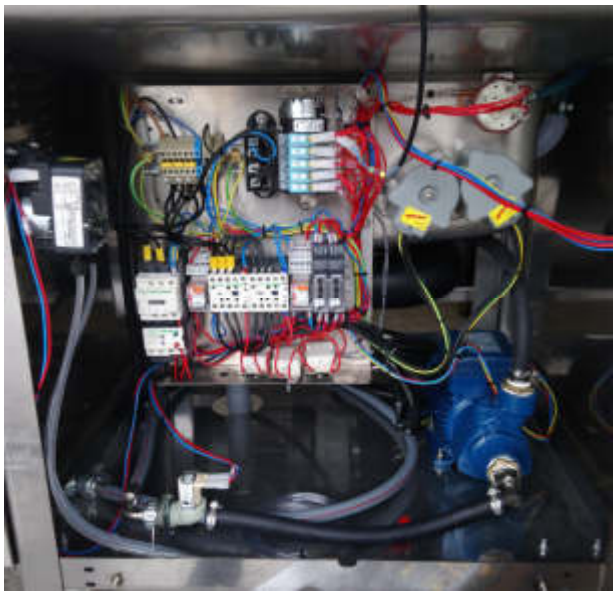

Unsere neue Flaschenspülmaschine als Durchschub-modell ist nach mehr als einem Jahr Entwicklung nun lieferbar.

Hochwertigste Komponenten, beste Verarbeitung und ein unschlagbares Preis- Leistungsverhältnis werden auch dieses Modell - wie auch unsere GS 21 - zum Marktschlager machen.

Spezielle Wascharme zur Reinigung von Milchflaschen oder Sahneflaschen (Mindestdurchmesser der Öffnung 38 mm) sowie Wascharme zur Reinigung von Euronormkisten, Arbeitsutensilien, Joghurtgläser uvm.

Schnelles Wechseln der Wascharme durch unser „Klick – System".

Unsere 1,5 kW starke Hochleistungswaschpumpe mit einer Umwälzleistung von 550 ltr./min. garantiert die perfekte Reinigung Ihrer Milchflaschen, Joghurtgläser, Euronormboxen uvm.

A-5222 Munderfing Hauptstraße 4 Tel.: 0043 / 664 / 18 16 5 18 Fax: 0043 / 7744 / 20 12 12 e-mail: verkauf@gastrohandel.at

www.flaschenwaschen.com

Funktionsprinzip:

Das Spülprogramm dauert 4 min. und 50 sec. Im Waschzyklus von 4 min. werden 2200 ltr. Waschlauge im System umgewälzt. Je nach Flaschentyp werden hierbei bis zu 60% der Umwälzleistung in die Flasche und die Restmenge außen um die Flasche gespült. Im Nachspülzyklus werden ca. 9 ltr. Frischwasser in und um die Flaschen gespült.

Das Frischwasser wird über ein Magnetventil gesteuert und in den Waschtank geleitet. Unterstützt durch eine eingebaute Drucksteigerungspumpe wird das Frischwasser durch die Nachspüldüsen in den Waschraum eingespritzt.

Gleichzeitig wird über eine Dosierpumpe Chemie in den Waschtank für die Waschlauge zugeführt.

Im Waschtank befinden sich 2 Heizkörper mit jeweils 4,5 kW Leistung. Nachdem das Füllniveau im Tank erreicht ist, schaltet sich das Magnetventil aus und die Heizung beginnt das Wasser auf ca. 57°C aufzuheizen.

Durch Schließen der Haube wird automatisch das Waschprogramm gestartet. Die im Tank befindliche Waschlauge (39 ltr.) wird über die 6 Wascharme umgewälzt. Die Waschpumpe fördert 550 ltr./min. und reinigt die Flaschen innen und außen.

Mit jedem Waschgang wird eine Frischwassermenge von ca. 9 ltr. durch spezielle Düsen in und um die Flaschen gespült. Somit wird die Waschlauge aus dem Inneren der Flasche ausgespült und auch wieder benötigte Chemie in den Tank zugeführt, um die erneute hygienische Reinigung zu gewährleisten.

Nach dem Spülvorgang heizt die Maschine automatisch die Waschlauge auf die eingestellte Waschtemperatur wieder auf. Eine Kontrollleuchte zeigt die Betriebsbereitschaft an und ein erneuter Waschvorgang kann erfolgen.

Die speziell für unsere Flaschenwasch-maschine hergestellte Chemie garantiert ein Keimfreies Waschergebnis. Das spezielle Pulver (Enzymzusatz) wird manuell je nach Verschmutzung der Flaschen/Joghurtgläser beigegeben.

Es steht dem Kunden frei, eine andere als von uns empfohlene Chemie zu verwenden. Jedoch übernehmen wir hierbei keine Haftung für die Keimfreiheit der Flaschen bzw. das vollständige Ausspülen der Lauge.

Technische Daten:

WEEE-Reg.Nr.:	DE 51131709
Stundenleistung	ca. 250 Flaschen/h
Waschzeit:	4 min 50 sec.
Flaschen pro Spülvorgang:	max. 20 Stk.
Pumpenleistung:	1500 W
Umwälzleistung:	550 ltr./min.
Tankheizkörper:	2 x 4500 W
Gesamtanschlusswert:	10600 W
Spannung:	400 Volt
Tankinhalt:	39 ltr.
Wasserverbrauch/Spülvorgang:	ca. 9 ltr.
Erforderlicher permanenter Fließdruck:	2,5 bar
Wasserzuleitung:	¾"
Wasserablauf max.180 mm vom Boden	50 mm ∅
Einschubhöhe:	bis 440 mm
Korbabmessung:	500 x 500 mm
Waschbare Kistengröße max.	580 x 600 mm
Ausstattung Körbe:	1 Flaschenkorb, 1 Netzkorb 1 Trägereinlage f. Kisten
Abmessungen:	
Breite:	640 mm
Tiefe:	750 mm
Höhe:	1440 mm

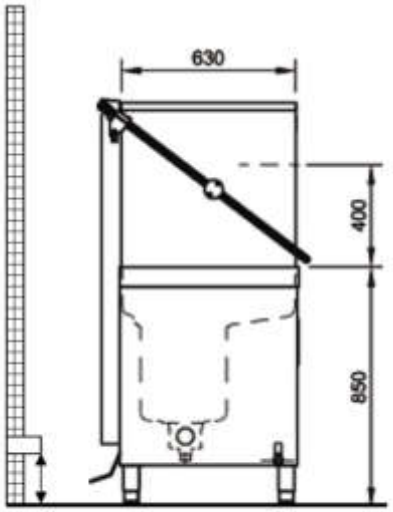

Modell GS 81:
Unterkante Ablaufrohr 180 mm

Komplettpreis der Maschine inkl. Flaschenkorb, Netzkorb, Trägereinlage für Kisten, Flächenfilter, Pumpenansaugfilter, Startautomatik, Drucksteigerungspumpe, Waschmitteldosierpumpe sowie Vorinstallation der Maschine	€	7.800,--
Flaschenkorb CNS	€	500,--
Transportkosten Österreich	€	160,--
Transportkosten Deutschland	€	180,--
Flaschenreinigungsmittel 6 kg (für ca. 4500 Flaschen)	€	45,--
Enzympulver 2 kg (unterstützt wirksam die Reinigung von Milchflaschen u. Joghurtgläser)	€	25,--

Tischkombination bestehend aus:
1150 mm Zulauftisch (links oder rechts)
inkl. Korbgleitbahn, Becken, Beckenfilter, Geschirrbrause, Spritzschutz und Bodenrost (herausnehmbar)
und
700 mm Ablauftisch (links oder rechts)
mit Korbgleitbahn und Bodenrost (herausnehmbar)

Komplettpreis	€	1.980,--
Transportkosten Österreich	€	130,--
Transportkosten Deutschland	€	150,--

A-5222 Munderfing Hauptstraße 4 Tel.: 0043 / 664 / 18 16 5 18 Fax: 0043 / 7744 / 20 12 12 e-mail: verkauf@gastrohandel.at
www.flaschenwaschen.com